

Stanowiska i stoły ślusarskie z blatem 2100mm

Przykładowa konfiguracja stanowiska z nadbudową



- Stanowiska i stoły **trzymodułowe** o konstrukcji **ramowej**, przeznaczone do **prac ślusarskich**
- **Masywny blat** pozwala na zamocowanie **imadła i narzędzi stołowych** np: wiertaki lub szlifierki
- Konstrukcja nośna wykonana z kształtownika stalowego **45x40mm** o grubości **3mm**
- Nośność blatu: **1000kg**
- Nośność szuflady: **70kg**
- Dopuszczalne **obciążenie** nadbudowy: **40kg** (nadbudowy z szafką: **30kg**)
- Zamek centralny w systemie **MASTER KEY**, co daje możliwość zamówienia klucza pasującego do wszystkich zamków
- Nogi stołów posiadają otwory pozwalające na **zakotwienie** stołu do posadzki

- **Niecki szuflad z blachy ocynkowanej**
- dno można wyłożyć matą tłumiącą (opcja)



- **Wysuw i obciążenie szuflady**



- Zamek centralny blokujący wszystkie szuflady



- Prowadnica rolkowa szuflady Wysuw szuflad 90% (435mm)



Szafki do stołów pod blat

- Wymiary **zewnątrzne** (gabarytowe)[wys. x szer. x głęb.]: 670 x 614 x 600mm

- Szafka S11



1 komora z drzwiami
[szer x wys]: 557 x 444mm,
1 półka o regulowanym
położeniu,
2 szuflady h=57mm

- Szafka S12



1 komora z drzwiami
[szer x wys]: 557 x 600mm,
1 półka o regulowanym
położeniu

- Szafka S13



2 szuflady h=57mm
1 szuflada h=117mm
2 szuflady h=177mm

- Szafka S14




1 szuflada h=57mm
1 szuflada h=117mm
1 szuflada h=177mm
1 szuflada h=237mm

- Wymiary **wewnętrzne** (użytkowe) szuflad:

- szuflada h=57mm: 46 x 530 x 460mm [głęb x szer x dł]
- szuflada h=117mm: 106 x 530 x 460mm
- szuflada h=177mm: 166 x 530 x 460mm
- szuflada h=237mm: 226 x 530 x 460mm



Wnętrze szafki z **dodatkową** półką



Zewnętrzne wysokości szuflad







Zestaw pojemników na części w szufladzie h=60mm (standard)



Przybownik na drobne części (standard)

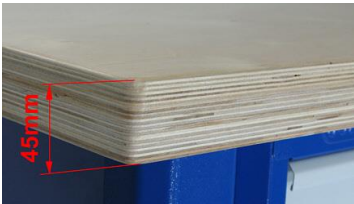■ **Blaty ze sklejki 2100x740mm o grubości 45mm**

Lakierowany (standard)	Pokryty gumą ryflowaną (opcja)	Pokryty gumą gładką (opcja)	Pokryty blachą ocynk. #1mm (opcja)
			
Nr katalogowy	+20-03-43	+20-03-43/G	+20-03-47

■ **Stoły ślusarskie 2100 - warianty wykonania**


Gwarancja



Produkt polski



Certyfikat: ISO9001:2008

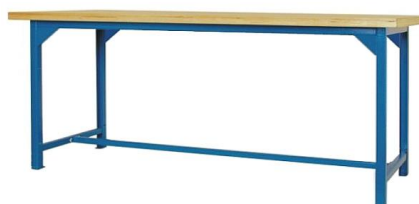

	Stół ślusarski 2100 bez szafek	Stół ślusarski 2100 z szafką S11
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	75 kg	109 kg
Nr katalogowy	20-21-01	20-21-02



	Stół ślusarski 2100 z szafką S12	Stół ślusarski 2100 z szafką S13
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	98 kg	123 kg
Nr katalogowy	20-21-03	20-21-04



	Stół ślusarski 2100 z szafką S14	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	118 kg	143 kg
Nr katalogowy	20-21-05	20-21-06



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11 i S12	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11 i S13
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	132 kg	155 kg
Nr katalogowy	20-21-07	20-21-08



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11 i S14	Stół ślusarski 2100 z szafkami S12
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	152 kg	122 kg
Nr katalogowy	20-21-09	20-21-10



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S12 i S13	Stół ślusarski 2100 z szafkami S12 i S14
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm

Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	146 kg	141 kg
Nr katalogowy	20-21-11	20-21-12



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S12	Stół ślusarski 2100 z szafkami S13 i S14
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	171 kg	166 kg
Nr katalogowy	20-21-13	20-21-14



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S14	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	161 kg	177 kg
Nr katalogowy	20-21-15	20-21-16



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S12	Stół ślusarski 2100 z szafkami S14
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	144 kg	204 kg
Nr katalogowy	20-21-17	20-021-19



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S11 i S12**

Wymiary blatu	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Ciężar	166 kg
Nr katalogowy	20-21-20



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S11 i S13**

Wymiary blatu	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Ciężar	191 kg
Nr katalogowy	20-21-21



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S11 i S14**

Wymiary blatu	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Ciężar	186 kg
Nr katalogowy	20-21-22



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S11 i S12**

Wymiary blatu	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Ciężar	155 kg
Nr katalogowy	20-21-23



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S12 i S13**

Wymiary blatu	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Ciężar	169 kg
Nr katalogowy	20-21-24



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S12 i S14**

Wymiary blatu	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Ciężar	164 kg
Nr katalogowy	20-21-25



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11 i S13	Stół ślusarski 2100 z szafkami S12 i S13
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	205 kg	194 kg
Nr katalogowy	20-21-26	20-21-27



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11 i S14	Stół ślusarski 2100 z szafkami S12 i S14
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	195 kg	184 kg
Nr katalogowy	20-21-29	20-21-30



	Stół ślusarski 2100 z szafkami S13 i S14	Stół ślusarski 2100 z szafkami S11, S12 i S13
Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	209 kg	180 kg
Nr katalogowy	20-21-31	20-21-32



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S11, S12 i S14**

**Stół ślusarski 2100
z szafkami S11, S13 i S14**

Wymiary blatu	2100 x 750 mm	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Ciężar	175 kg	200 kg
Nr katalogowy	20-21-33	20-21-34



**Stół ślusarski 2100
z szafkami S12, S13 i S14**


Wymiary blatu	2100 x 750 mm
Wysokość stołu	900 mm
Ciężar	189 kg
Nr katalogowy	20-21-35

Akcesoria do stołów ślusarskich 2100




	Nogi regulowane	Dodatkowa półka do szafek S11 i S12 z blachy ocynkowanej
	Zakres regulacji wysokości blatu od 815 do 995mm co 30 mm	Wymiary: 560 x 540 x 25mm [szer. x głęb. x grubość]
Ciężar	-	3 kg
Nr katalogowy	+20-03-64	20-20-91


Nadbudowy do stołów ślusarskich 2100

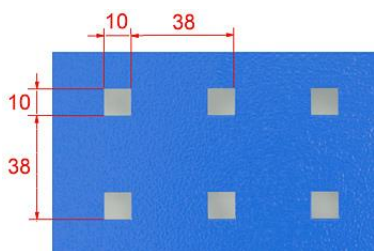

Wymiary perforacji

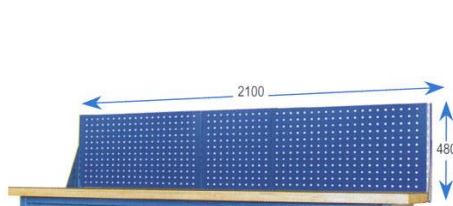

Nadbudowa perforowana niska

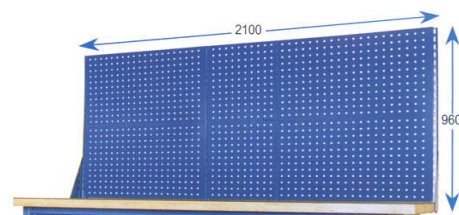


Nadbudowa perforowana wysoka

Szerokość nadbudowy	2100 mm	2100 mm
Elementy składowe:	<ul style="list-style-type: none"> cztery stojaki niskie mocowane do blatu dwie tablice 814x480mm jedna tablica 406x480mm 	<ul style="list-style-type: none"> cztery stojaki wysokie mocowane do blatu, cztery tablice 814x480mm dwie tablice 406x480mm
Dop. obciążenie całkowite	40 kg	40 kg
Nr katalogowy	20-13-07	20-13-08



Szafka zawieszana

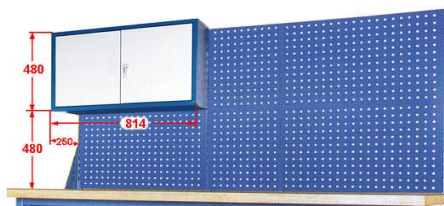

Moduł oświetleniowy LED 2x58W (konstrukcja ocynkowana)

Nadbudowa perforowana z szafką

Nadbudowa perforowana z oświetleniem

Szerokość nadbudowy	2100 mm	2100 mm
Elementy składowe:	<ul style="list-style-type: none"> cztery stojaki wysokie mocowane do blatu szafka zawieszana na stojakach trzy tablice 814 x480mm dwie tablice 406x480mm 	<ul style="list-style-type: none"> cztery stojaki wysokie mocowane do blatu, moduł oświetleniowy dwie tablice 814x480mm dwie tablice 626x480mm
Dop. obciążenie całkowite	40 kg (razem z szafką)	40 kg
Nr katalogowy	20-13-09	2-13-13

Półki pod blat do stołów 2100mm

Wykonane ze **sklejki 15mm**

Mocowane **pojedynczo** lub **podwójnie** na wysokości 180mm i 600mm



Półki jednomodułowe do stołów 2100 z dwoma szafkami



Półki dwumodułowe do stołów 2100 z jedną szafką



Półki dwumodułowe do stołów 1500 bez szafek



Półka jednomodułowa ze sklejki

Wymiary (szer. x głęb.)

614 x 595mm



Półka dwumodułowa ze sklejki

1228 x 595mm



Półka trzymodułowa ze sklejki

1848 x 595mm

Dop. obciążenie

50 kg

50 kg


50 kg

Nr katalogowy

20-03-54

20-03-58

20-03-62



Półka jednomodułowa pokryta gumą ryflowaną

Wymiary (szer. x głęb.)

614 x 595mm



Półka dwumodułowa pokryta gumą ryflowaną

1228 x 595mm



Półka trzymodułowa pokryta gumą ryflowaną

1848 x 595mm

Dop. obciążenie

50 kg

50 kg


50 kg

Nr katalogowy

20-03-52

20-03-56

20-03-60



Półka jednomodułowa pokryta blachą ocynkowaną

Wymiary (szer. x głęb.)

614 x 595mm



Półka dwumodułowa pokryta blachą ocynkowaną

1228 x 595mm



Półka trzymodułowa pokryta blachą ocynkowaną

1848 x 595mm

Dop. obciążenie

50 kg

50 kg

50 kg

Nr katalogowy

20-03-55

20-03-59

20-03-63

Kolorystyka stanowisk i stołów ślusarskich

- Korpusy stołów
- Obudowy szafek
- Stojaki nadbudowy
- Tablice perforowane


- Fronty szuflad
- Drzwi szafek
- Tablice perforowane



RAL5005 Niebieski (standard)



RAL7016 Antracyt



RAL7035 Jasnoszary (standard)



RAL3013 Czerwony

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Dział Sprzedaży



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)

 prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.eu