

Wózki narzędziowe

- **Profesjonalne wózki narzędziowe** dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów
- Zapewniają **uporządkowane i bezpieczne** przechowywanie narzędzi
- **Solidna konstrukcja** gwarantuje **wieloletnie użytkowanie** oraz komfort pracy
- Wózki wykonane są z **blachy stalowej** wysokiej jakości: **korpus** z blachy o grubości 0,8 – 1,5mm, **szuflady** z blachy 0,8mm
- Konstrukcja **monolityczna**, zgrzewana i spawana, o **dużej sztywności**
- Korpus z **dodatkowymi zagięciami w narożnikach** wzmacniającymi konstrukcję
- Elementy malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- Oferowane przez PRYMAT wózki narzędziowe produkowane są zgodnie z **normą** zapewnienia jakości **ISO 9001**
- **Wymiary gabarytowe** wózka narzędziowego



· wersja z szufladami



· wersja z szufladami i schowkiem

• Właściwości i poświadczenia

• Produkt polski



• Normy

ISO 9001

Gwarancja




• Dopuszczalne obciążenia wózka narzędziowego



- nośność blatu: 100kg
- nośność półki: 40kg


• **Szczegóły konstrukcji** wózków warsztatowych

- Wysuw i obciążenie szuflady

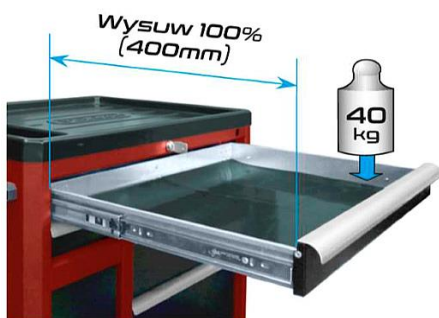


- szuflady z pełnym wysuwem (100%)
- nośność szuflady 40kg

• Wymiary perforacji

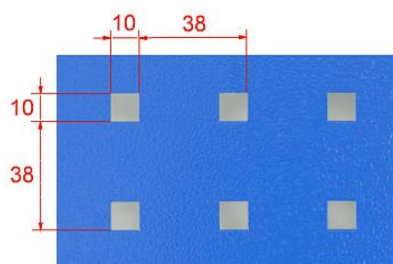

• **Wymiary szuflad** wózków narzędziowych

Typ szuflady	Wymiary użytkowe (wysokość x szerokość x głębokość)
• Szuflady na całą szerokość wózka	
70D	65h x600 x 408mm
140D	135h x600 x 408mm
210D	205h x600 x 408mm
• Szuflady obok schowka	
70C	65h x400 x 408mm
140C	135h x400 x 408mm
210C	205h x400 x 408mm

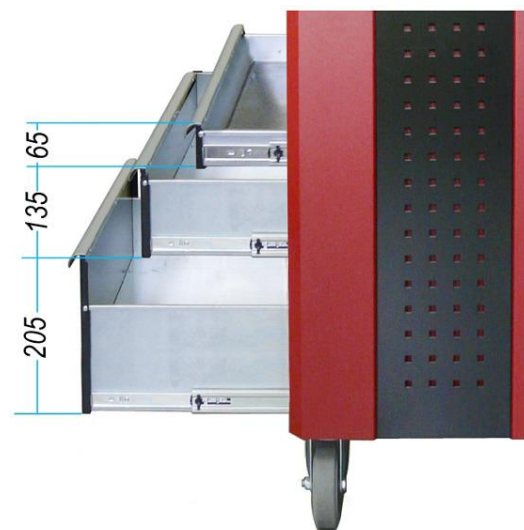


• Konstrukcja szuflad



- niecki szuflad ocynkowane
- szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych
- zamykane centralnym zamkiem z mechanizmem pozwalającym na jednoczesne wysunięcie tylko jednej szuflady

• **Płyta perforowana** do mocowania akcesoriów



• **Schówek z drzwiami** wózków narzędziowych



- drzwi zamykane oddzielnym zamkiem
- wymiary wewnętrzne schowka (wys x szer x głębokość): 498h x 195 x 440mm
- szerokość schowka w świetle (drzwi): 150mm
- półka w schowku z blachy ocynkowanej, regulowana co 30mm
- wymiary półki (grubość x szer x głębokość): 20h x195 x 440mm

• **Kółka** wózków narzędziowych



- bieżnik kół z gumy szarej niebrudzącej, odpornej na oleje, smary oraz benzynę
- średnica kółek Ø125mm
- 2 koła stałe, 2 skrętne
- 1 kółko skrętne z hamulcem


• **Wyposażenie** wózków narzędziowych

• **Nakładka-organizer**




- wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS

• **Mata tłumiąca** do szuflad

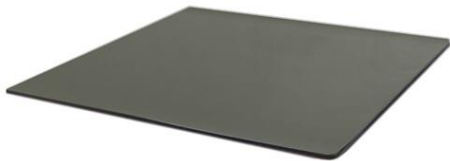

- wykonana z gumy olejoodpornej o grubości 1,5mm (opcja)

• **Podziały grzebieniowe** do szuflad

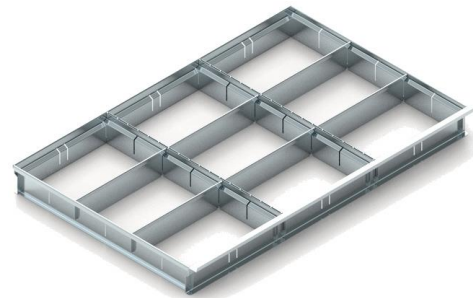

- wykonane z blachy stalowej (opcja)

• **Zawieszki uniwersalne**



- do zawieszania na perforacji (opcja)

• **Zawieszki specjalizowane**



- uchwyt na ręcznik
- kieszeń na pojemniki
- kieszeń na dokumenty
- półka składana i inne
- do zawieszania na perforacji (opcja)

• **Kolorystyka wózków narzędziowych**



- czerwony RAL3011 / czarny RAL9005



- zielony RAL6018 / czarny RAL9005



- srebrny ciemny RAL9007 / czarny RAL9005

Wózek narzędziowy z 5 szufladami

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	960h x770 x500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 szuflady 70D - 63h x600 x 408m ■ 1 szuflada 140D - 133h x600 x 408mm ■ 2 szuflady 210D - 203h x600 x 408mm
Ciężar	57,0 kg
Kod produktu	20-16-03

Wózek narzędziowy z 7 szufladami

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	960h x770 x500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 szuflad 70D - 63h x600 x 408mm ■ 1 szuflada 140D - 133h x600 x 408mm ■ 1 szuflada 210D - 203h x600 x 408mm
Ciężar	64,0 kg
Kod produktu	20-16-01

Wózek narzędziowy z 5 szufladami i schowkiem

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.) 960h x770 x500mm

Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe

- 2 szuflady 70D - 63h x600 x 408m
- 1 szuflada 140C - 133h x400 x 408mm
- 2 szuflady 210C - 203h x400 x 408mm
- 1 schowek - 498h x 195/150 x 440mm
- 1 półka w schowku - 20h x195 x 440mm

Ciężar 61,0 kg

Kod produktu **20-16-04**

Wózek narzędziowy z 7 szufladami i schowkiem

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.) 960h x770 x500mm

Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe

- 2 szuflady 70D - 63h x600 x 408m
- 3 szuflady 70C - 63h x400 x 408mm
- 1 szuflada 140C - 133h x400 x 408mm
- 1 szuflada 210C - 203h x400 x 408mm
- 1 schowek - 498h x 195/150 x 440mm
- 1 półka w schowku - 20h x195 x 440mm

Ciężar 64,0 kg

Kod produktu **20-16-02**

Wieszak do ręcznika

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowany na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Zaczepty z blachy stalowej malowanej proszkowo, pręty z drutu stalowego ocynkowanego

Ciężar 0,8kg

Kod produktu 20-16-21

Półka składana

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Ciężar 2,2kg

Kod produktu 20-16-22

Kieszonka na dokumenty

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) · 305 x180 x80mm

Ciężar 1,2kg

Kod produktu 20-16-23

Kieszień na pojemniki

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) · 305 x100 x85mm

Ciężar 0,9kg

Kod produktu 20-16-24

Półka z gniazdami ISO

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Gniazda z tworzywa sztucznego, dopasowane do narzędzi obrabiarek CNC

Półki mogą być wyposażone w gniazda o różnych rozmiarach: ISO 30, ISO 40 oraz ISO 50

Wymiary użytkowe (szer. x głęb. x wysok.)· 303 x115 x105mm

Ciężar 0,8kg

Kod produktu 20-16-20


 **Podziałka niska do szuflad 600mm**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja

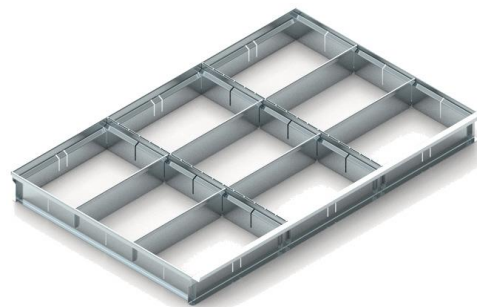

Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 63mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału· 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.)· 599 x398 x60mm

Ciężar 1,9kg

Kod produktu 20-16-30


 **Podziałka wysoka do szuflad 600mm**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja

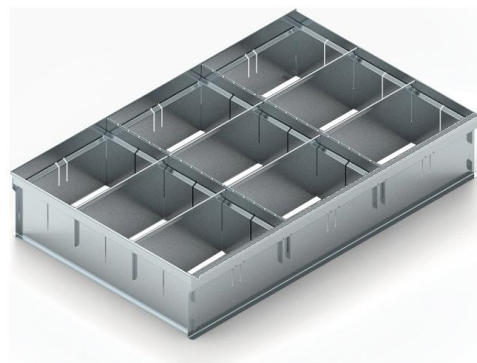

Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 133 i 203mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału· 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.)· 599 x398 x127mm

Ciężar 3,7kg

Kod produktu 20-16-32


 **Podziałka niska do szuflad 400mm**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja

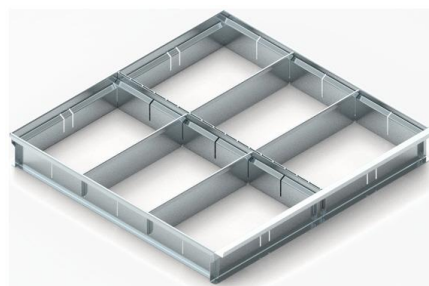

Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 63mm	
Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm	
Moduł podziału: 100mm (długość) · 65mm (szerokość)	
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 399 x398 x60mm	
Ciężar	1,3kg
Kod produktu	20-16-31

Podziałka wysoka do szuflad 400mm

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 133 i 203mm	
Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm	
Moduł podziału: 100mm (długość) · 65mm (szerokość)	
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 399 x398 x127mm	
Ciężar	2,5kg
Kod produktu	20-16-33

Mata tłumiąca do szuflad 600 mm

• Poświadczenia i normy



ISO 9001




Przeznaczona do wykładania dna szuflad	
Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o grubości 1,5mm	
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.): 600 x405mm	
Ciężar	0,8kg
Kod produktu	20-16-26

Mata tłumiąca do szuflad 400 mm

• Poświadczenia i normy



ISO 9001



Przeznaczona do wykładania dna szuflad	
Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o grubości 1,5mm	
Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.)- 400 x405mm	
Ciężar	0,5kg
Kod produktu	20-16-25

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Dział Sprzedaży



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)

 prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl