

Wózki narzędziowe

- Profesjonalne wózki narzędziowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów
- Zapewniają uporządkowane i bezpieczne przechowywanie narzędzi
- Solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz komfort pracy
- Wózki wykonane są z blachy stalowej wysokiej jakości: korpus z blachy o grubości 0,8 – 1,5mm, szuflady z blachy 0,8mm
- Konstrukcja monolityczna, zgrzewana i spawana, o dużej sztywności
- Korpus z dodatkowymi zagięciami w narożnikach wzmacniającymi konstrukcję
- Elementy malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)
- Oferowane przez PRYMAT wózki narzędziowe produkowane są zgodnie z normą zapewnienia jakości ISO 9001
- Wymiary gabarytowe oraz wersje wózków narzędziowych



· wersja z szufladami



· wersja dzielona z szufladami



· wersja z szufladami i schowkiem


- Dopuszczalne obciążenia wózka narzędziowego



· nośność wózka: 300kg · nośność blatu: 100kg · nośność półki: 40kg

- Szczegóły konstrukcji wózków warsztatowych

- Wysuw i obciążenie szuflady

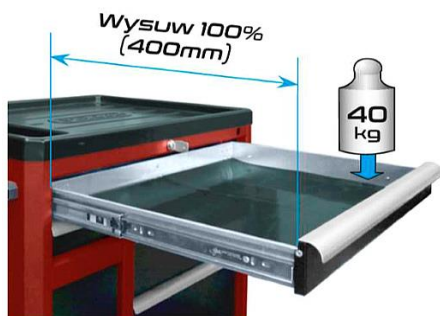

- szuflady z pełnym wysuwem (100%)
- nośność szuflady 40kg

- Konstrukcja szuflad




- niecki szuflad ocynkowane
- szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych
- zamykane centralnym zamkiem

- Płyta perforowana



- do mocowania akcesoriów

• **Wymiary perforacji**

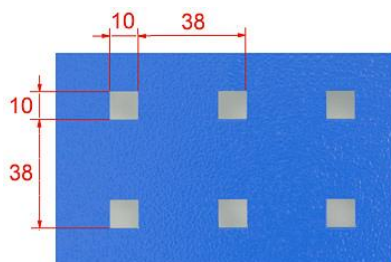

• **Wymiary szuflad wózków narzędziowych**

Typ szuflady	Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	
· Szuflady szerokie		
70D	63h x 600 x 398mm	
140D	133h x 600 x 398mm	
210D	203h x 600 x 398mm	
· Szuflady wąskie		
70E	63h x 272 x 398mm	
140E	133h x 272 x 398mm	
210E	203h x 272 x 398mm	



• **Schowek z drzwiami wózków narzędziowych**



- drzwi zamykane oddzielnym zamkiem
- wymiary wewnętrzne schowka (wys x szer x głębokość): 682/498h x 325 x 440mm
- szerokość schowka w świetle (drzwi): 275mm
- półka w schowku z blachy ocynkowanej, regulowana co 30mm
- wymiary półki (grub. x szer. x głęb.): 20h x 325 x 440mm

• **Kółka wózków narzędziowych**



- bieżnik kół z gumy szarej niebrudzącej, odpornej na oleje, smary oraz benzynę
- średnica kółek Ø125mm
- 2 koła stałe, 2 skrętne
- 1 kółko skrętne z hamulcem

• **Blaty wózków narzędziowych**

• Nakładka-organizer (standard)



- wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS

• Błat ze sklejki (opcja)



- sklejka lakierowana #21mm
- wymiary 720 x 500 x 21mm

• Błat pokryty gumą gładką (opcja)



- sklejka + guma olejoodporna #4mm
- wymiary 720 x 500 x 25mm

• Błat pokryty gumą rowkowaną (opcja)



- sklejka + guma olejoodporna #4mm
- wymiary 720 x 500 x 25mm

• Błat pokryty blachą ocynkowaną (opcja)



- sklejka + blacha stalowa ocynkowana #1mm
- wymiary 720 x 500 x 22mm


• Błat pokryty blachą nierdzewną (opcja)



- sklejka + blacha stalowa nierdzewna #1mm
- wymiary 720 x 500 x 22mm

• **Wyposażenie wózków narzędziowych (opcja)**

• Podziały grzebieniowe do szuflad

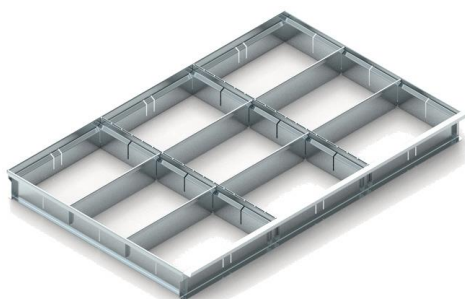

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

• Mata tłumiąca do szuflad



- wykonana z gumy olejoodpornej o grubości 1,5mm

• Zawieszki uniwersalne



- do zawieszania na perforacji

• **Akcesoria do wózków narzędziowych (opcja)**

• Półka składana



· zawieszana na perforacji
(mocowanie na wcisk)

• Półka z gniazdami ISO



• Kieszonka na dokumenty



· zawieszana na perforacji

• Uchwyt (Klip) do dokumentów



• Kieszonka na pojemniki



· zawieszana na perforacji

• Wieszak do ręczników



· mocowany na perforacji

• **Właściwości i poświadczenia**

• Produkt polski



• Normy

ISO 9001

Gwarancja



• **Warianty kolorystyczne wózków narzędziowych**



· RAL3011 (czerwony)
· RAL9005 (czarny)



· RAL5005 (niebieski)
· RAL7035 (szary)



· RAL6018 (zielony)
· RAL9005 (czarny)



· RAL9007 (srebrny)
· RAL9005 (czarny)

• Galeria zdjęć wózków narzędziowych



■ ■ Wózek narzędziowy z 4 szufladami

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	960h x 770 x 500mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	710 x 500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	■ 2 szuflady 140D - 133h x 600 x 398mm ■ 2 szuflady 210D - 203h x 600 x 398mm
Blat wózka	■ Nakładka-organizer (standard) ■ Sklejka #21mm (opcja) ■ Guma gładka (opcja) • Guma rowkowana (opcja) ■ Blacha ocynkowana #1mm (opcja) • Blacha nierdzewna #1mm (opcja)
Ciężar	52,0 kg
Kod produktu	20-16-07

Wózek narzędziowy z 5 szufladami

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.) 960h x 770 x 500mm

Wymiary blatu (szer. x głęb.) 710 x 500mm

Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe

- 2 szuflady 70D - 63h x 600 x 398mm
- 1 szuflada 140D - 133h x 600 x 398mm
- 2 szuflady 210D - 203h x 600 x 398mm

Blat wózka

- Nakładka-organizer (standard)
- Sklejka #21mm (opcja)
- Guma gładka (opcja) · Guma rowkowana (opcja)
- Blacha ocynkowana #1mm (opcja) · Blacha nierdzewna #1mm (opcja)

Ciężar 57,0 kg

Kod produktu **20-16-03**

Wózek narzędziowy z 6 szufladami

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.) 960h x 770 x 500mm

Wymiary blatu (szer. x głęb.)	710 x 500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	■ 3 szuflady 70D - 63h x600 x 398mm ■ 2 szuflady 140D - 133h x600 x 398mm ■ 1 szuflada 210D - 203h x600 x 398mm
Blat wózka	■ Nakładka-organizer (standard) ■ Sklejka #21mm (opcja) ■ Guma gładka (opcja) · Guma rowkowana (opcja) ■ Blacha ocynkowana #1mm (opcja) · Blacha nierdzewna #1mm (opcja)
Ciężar	59,0 kg
Kod produktu	20-16-06

Wózek narzędziowy z 7 szufladami

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	960h x770 x500mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	710 x 500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	■ 5 szuflad 70D - 63h x600 x 398mm ■ 1 szuflada 140D - 133h x600 x 398mm ■ 1 szuflada 210D - 203h x600 x 398mm
Blat wózka	■ Nakładka-organizer (standard) ■ Sklejka #21mm (opcja) ■ Guma gładka (opcja) · Guma rowkowana (opcja) ■ Blacha ocynkowana #1mm (opcja) · Blacha nierdzewna #1mm (opcja)
Ciężar	64,0 kg
Kod produktu	20-16-01

Wózek narzędziowy z 8 szufladami

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.) 960h x 770 x 500mm

Wymiary blatu (szer. x głęb.) 710 x 500mm

Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe

- 4 szuflady 140E - 133h x 272 x 398mm
- 4 szuflady 210E - 203h x 272 x 398mm

Blat wózka

- Nakładka-organizer (standard)
- Sklejka #21mm (opcja)
- Guma gładka (opcja) • Guma rowkowana (opcja)
- Blacha ocynkowana #1mm (opcja) • Blacha nierdzewna #1mm (opcja)

Ciężar 65,0 kg

Kod produktu **20-16-09**

Wózek narzędziowy z 4 szufladami i schowkiem

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	960h x770 x500mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	710 x 500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	■ 2 szuflady 140E - 133h x272 x 398mm ■ 2 szuflady 210E - 203h x272 x 398mm ■ 1 schowek - 682h x 325 x440mm ■ 1 półka w schowku - 20h x325 x 440mm
Blat wózka	■ Nakładka-organizer (standard) ■ Sklejka #21mm (opcja) ■ Guma gładka (opcja) · Guma rowkowana (opcja) ■ Blacha ocynkowana #1mm (opcja) · Blacha nierdzewna #1mm (opcja)
Ciężar	51,0 kg
Kod produktu	20-16-08

 Wózek narzędziowy z 5 szufladami i schowkiem

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	960h x770 x500mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	710 x 500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	■ 1 szuflada 140D - 133h x600 x398mm ■ 1 szuflada 70E - 63h x272 x398mm ■ 2 szuflady 140E - 133h x272 x398mm ■ 1 szuflada 210E - 203h x272 x398mm ■ 1 schowek - 498h x 325 x440mm ■ 1 półka w schowku - 20h x325 x440mm
Blat wózka	■ Nakładka-organizer (standard) ■ Sklejka #21mm (opcja) ■ Guma gładka (opcja) · Guma rowkowana (opcja) ■ Blacha ocynkowana #1mm (opcja) · Blacha nierdzewna #1mm (opcja)
Ciężar	55,0 kg
Kod produktu	20-16-11

Wózek narzędziowy z 5 szufladami i schowkiem

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.) 960h x770 x500mm

Wymiary blatu (szer. x głęb.) 710 x 500mm

Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe

- 2 szuflady 70D - 63h x600 x 398mm
- 1 szuflada 140E - 133h x272 x 398mm
- 2 szuflady 210E - 203h x272 x 398mm
- 1 schowek - 498h x 325 x 440mm
- 1 półka w schowku - 20h x325 x 440mm

Blat wózka

- Nakładka-organizer (standard)
- Sklejka #21mm (opcja)
- Guma gładka (opcja) · Guma rowkowana (opcja)
- Blacha ocynkowana #1mm (opcja) · Blacha nierdzewna #1mm (opcja)

Ciężar 55,0 kg

Kod produktu 20-16-05

Wózek narzędziowy z 6 szufladami i schowkiem

- Poświadczenia i normy




ISO 9001



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	960h x770 x500mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	710 x 500mm
Konfiguracja wózka - Wymiary użytkowe	■ 2 szuflady 70D - 63h x600 x398mm ■ 1 szuflada 70E - 63h x272 x398mm ■ 2 szuflady 140E - 133h x272 x398mm ■ 1 szuflada 210E - 203h x272 x398mm ■ 1 schowek - 498h x 325 x440mm ■ 1 półka w schowku - 20h x325 x440mm
Blat wózka	■ Nakładka-organizer (standard) ■ Sklejka #21mm (opcja) ■ Guma gładka (opcja) · Guma rowkowana (opcja) ■ Blacha ocynkowana #1mm (opcja) · Blacha nierdzewna #1mm (opcja)
Ciężar	58,0 kg
Kod produktu	20-16-10

Półka składana

- Poświadczenia i normy



Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo


Wymiary półki (szer. x głęb.) · 400 x 255mm

Ciężar 2,2kg

Kod produktu 20-16-22

Kieszeń na dokumenty

- Poświadczenia i normy



Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) · 305 x180 x80mm

Ciężar 1,2kg

Kod produktu 20-16-23

Kieszka na pojemniki

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) · 305 x100 x85mm

Ciężar 0,9kg

Kod produktu 20-16-24

Wieszak do rękawika

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowany na perforacji na bocznej powierzchni wózka

ZaczePy z blachy stalowej malowanej proszkowo, pręty z drutu stalowego ocynkowanego

Ciężar 0,8kg

Kod produktu 20-16-21

 Zawieszka (Klip) do dokumentów

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana ze stali ocynkowanej

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x grub.) · 83 x125 x15mm

Kod produktu **20-37-49**

 Półka z gniazdami ISO

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Gniazda z tworzywa sztucznego, dopasowane do narzędzi obrabiarek CNC

Półki mogą być wyposażone w gniazda o różnych rozmiarach: ISO 30, ISO 40 oraz ISO 50

Wymiary użytkowe (szer. x głęb. x wysok.)· 303 x115 x105mm

Wymiary użytkowe (szer. x głęb. x wysok.) · 303 x115 x105mm

Ciężar 0,8kg


Kod produktu **20-16-20**

 Mata tłumiąca do szuflad wąskich

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Przeznaczona do wykładania dna szuflad wąskich E

Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o grubości 1,5mm

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) · 270 x405mm

Ciężar 0,5kg

Kod produktu 20-16-28

 Mata tłumiąca do szuflad szerokich

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Przeznaczona do wykładania dna szuflad

Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o grubości 1,5mm

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) · 600 x405mm

Ciężar 0,8kg

Kod produktu 20-16-26


 Podziałka niska do szuflad wąskich

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja

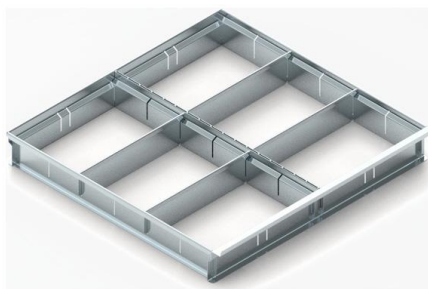

Przeznaczona do dzielenia szuflad wąskich 70E, 140E, 210E

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału· 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) · 269 x398 x60mm

Ciężar 1,2kg

Kod produktu 20-16-34

 Podziałka wysoka do szuflad wąskich

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Przeznaczona do dzielenia szuflad wąskich 140E, 210E

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału· 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.)· 399 x398 x127mm

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) · 269 x398 x127mm

Ciężar 2,2kg

Kod produktu 20-16-35


 Podziałka niska do szuflad szerokich

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja

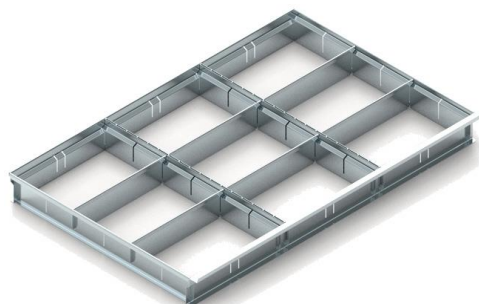

Przeznaczona do dzielenia szuflad szerokich 70D

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału· 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.)· 599 x398 x60mm

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) · 599 x398 x60mm

Ciężar 1,9kg

Kod produktu 20-16-30


 Podziałka wysoka do szuflad szerokich

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja

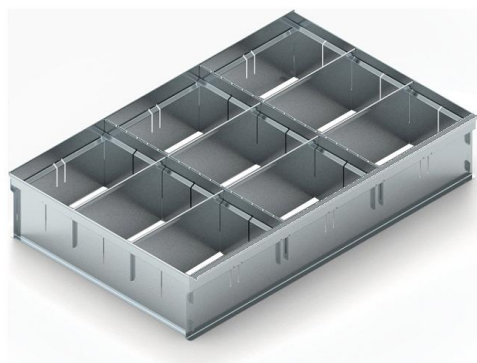

Przeznaczona do dzielenia szuflad szerokich 140D, 210D

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału · 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) · 599 x398 x127mm

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) · 599 x398 x127mm

Ciężar 3,7kg

Kod produktu 20-16-32

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl